

Dæmpefolie 13ALSB

EGENSKABER

Dæmpefolie 13AL SB er en vibrationssdæmpende folie af aluminium med et viskoelastisk dæmpende bagside.

Folien har lav vægt, er bøjelig og selvklebende.

FORDELE

- Giver god dæmpning på tynde plader
- Lav vægt
- Lugtfri
- Vandafvisende
- Lang levetid
- Ubrandbar
- Hygiejnisk

ANVENDELSEOMRÅDER

Kontor

EDB-udstyr, printere, kopimaskiner og kuverteringsmaskiner.

Industri

Værktøjsmaskiner, ventilatorer, spånudsugningsanlæg, trykkerimaskiner, vibratorer, elmotorer, hydraulikkomponenter og pakkemaskiner.

Transport og entreprenørmaskiner

Biler, busser, lastbiler, entreprenørmaskiner, skovbrugsmaskiner og flyvemaskiner.

Byggeri

Elevatore, motorrum, ventilatorer og kanaler.


Næringsmiddelindustri

Stålborde, vaske- og opvaskemaskiner, dialyseapparater, cirkulationspumper, luftpumper og rulleborde.

BEARBEJDNINGSVEJLEDNING

Detaljerne skæres eller stanses til ønsket form og trykkes uden luftlommer på plads på den flade der skal dæmpes. Overfladen skal være ren samt olie- og fedtfri.

Tabsfaktor
Målt på 0,8 mm stålplade

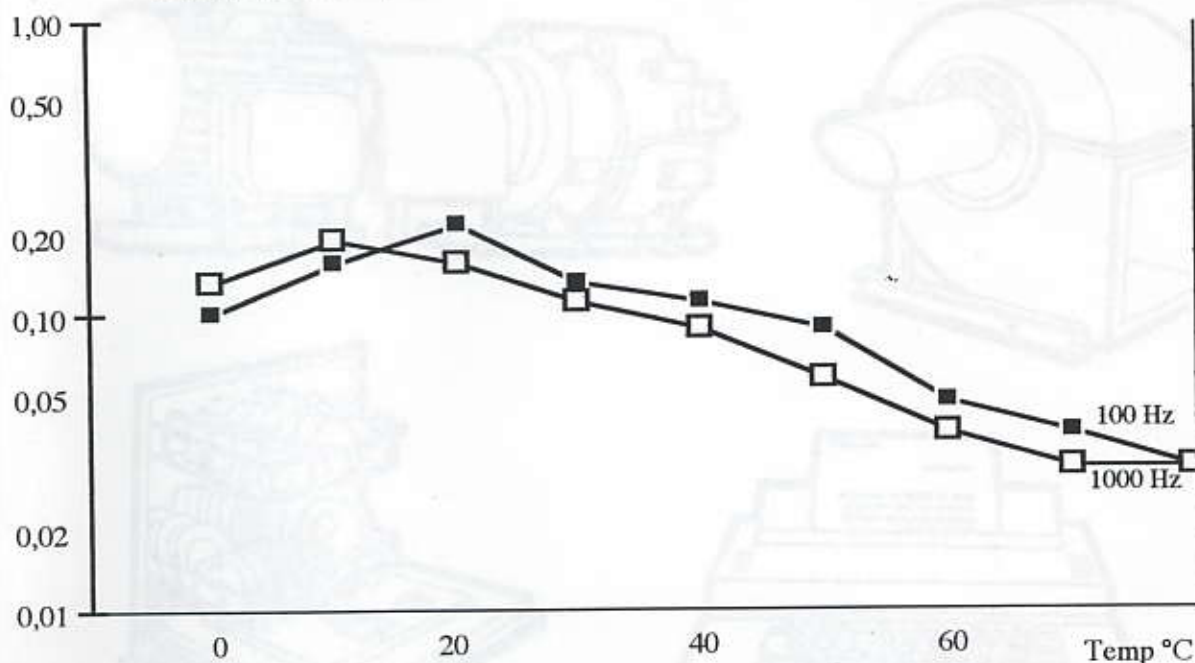

TEKNISKE DATA

Temperaturbestandighed:	-25°C til + 160°C
Trækstyrke, lim:	Ca 15 N/cm prøvebredde
Farve:	Metalblank
Tykkelse:	0.3 mm aluminium 0.1mm dæmpelim
Vægt:	0.9 kg/m ²
Leveringsformat:	1000x1000 mm (andre formater og former efter aftale)

Formning og placering af folien har stor betydelse for at opnå optimal lydæmpende effekt.

Bo-Akustik A/S har lang erfaring fra praktiske opgaver i mange forskellige brancher.

Disse erfaringer kan blive en værdifuld komplettering til de laboratiormålinger som vises i dette datablad.

Bo-Akustik A/S kan bistå med råd og lydmålinger samt levering af færdigt tilskårne detaljer.

MATERIALEKODE

Dæmpefolie	DF
Relativ tabsfaktor	13
Brandklass 1	SB
Bestillingskode	DF13AL SB